

Edge Airport France



Table des matières

PaxTracer Manuel d'installation	
Périphérique Android	
Activer le Wifi	
Accéder au programme Pax Station	
Initialiser le programme	
Renseigner le Device	
Paramétrer la Communication	
Paramétrer le Host	
Paramétrer le Port	
Paramétrer le Logging	
Paramétrer l'affichage des messages d'erreur	
Sauvegarder les données	
Gérer la taille du fichier de stockage	
Paramétrer la partie Administration	
Forcer la date	
Forcer l'heure	
Sauvegarder les paramètres	
Mettre les paramètres par défaut	
Restaurer les paramètres	
Sortir de la zone de configuration	
Edge Airport France	

PaxTracer Manuel d'installation



Périphérique Android



Activer le Wifi

- Poser le doigt en haut de l'écran.



- Faire glisser le doigt vers le bas de l'écran.
- L'écran d'affichage des paramètres se déroule.
- Cliquer sur le symbole du Wifi pour l'activer.



- Refermer l'écran d'affichage des paramètres en le poussant vers le haut.
- Le symbole du Wifi actif apparaît dans le bandeau supérieur.



Accéder au programme Pax Station

- Cliquer sur le symbole des applications.



- Le panneau des applications s'ouvre. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique.
- Cliquer sur l'application Pax Station.



- Le programme se lance.

Initialiser le programme



Cette opération s'effectue UNIQUEMENT lorsque le programme se lance pour la première fois.

- Cliquer sur Configuration.



- Cliquer sur le symbole du menu.



- Le menu Configuration s'ouvre.



Renseigner le Device

- Cliquer sur l'onglet Device.




- La boîte de dialogue Configuration Invalid s'ouvre.



- Cliquer sur OK.
- Le message **Aucun scanner n'est enregistré** s'affiche.
- Cliquer sur le symbole +.



- La boîte de dialogue Select the new Device type s'affiche.
- Cliquer sur le scanner Honeywell.

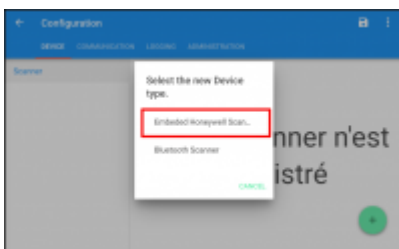

- Cliquer sur Available Devices.



- Sélectionner de nouveau Embedded Honeywell Scanner
- Sélectionner Aztec, PDF417 et QR Code.
- Cliquer sur la coche verte pour enregistrer.



- Cliquer sur le symbole de la disquette pour sauvegarder.



Paramétrer la Communication

- Cliquer sur l'onglet Communication.



Paramétrer le Host

- Cliquer sur la partie droite du Host.



- Entrer l'adresse IP du serveur.

Paramétrer le Port

- Cliquer sur la partie droite du Port.



- Saisir le Port.
- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



Paramétrer le Logging

- Cliquer sur Logging.



Paramétrer l'affichage des messages d'erreur

1. Cliquer sur Log Level.



1. Cliquer sur le niveau de messages à afficher.

Niveau choisi	Niveau de message affiché
Nothing	N'affiche aucun message d'erreur
Only critical messages	Affiche uniquement les erreurs critiques
Errors and critical messages	Affiche les erreurs et messages critiques
Warning and errors	Affiche les alertes et les erreurs
Information, warning and errors	Affiche les informations, les alertes et les erreurs
Debug messages and everything else	Affiche tout

1. Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



Sauvegarder les données

Activer Log in file permet de sauvegarder les données automatiquement dans un dossier.

1. Cliquer sur le bouton Log in file pour l'activer si ce n'est pas déjà fait.



1. Le bouton devient bleu et l'adresse de stockage des données s'affiche.

Gérer la taille du fichier de stockage

1. Cliquer sur le bouton Limit log file size pour l'activer.



1. Saisir la taille maximale du fichier en cliquant dans la partie droite.
1. Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.




Paramétrer la partie Administration

1. Cliquer sur l'onglet Administration.



Forcer la date

1. Cliquer sur Override Date pour l'activer.
2. Le bouton devient bleu.

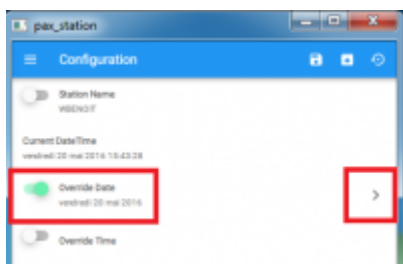

1. Cliquer sur la flèche à droite.
2. Un calendrier s'affiche.
3. Cliquer sur la date choisie.

Forcer l'heure

1. Cliquer sur Override Time pour l'activer.
2. Le bouton devient bleu.



1. Cliquer sur la flèche à droite.
2. Une horloge s'affiche.
3. Cliquer sur l'heure choisie.
4. Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



Sauvegarder les paramètres

1. Cliquer sur la disquette pour sauvegarder les paramètres.



Mettre les paramètres par défaut

1. Cliquer sur l'icône correspondant.



Restaurer les paramètres

1. Cliquer sur l'icône correspondant.



Sortir de la zone de configuration

1. Appuyer sur le bouton Retour de l'appareil.



From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=manuel:installation:paxtracer&rev=1468240308>

Last update: **11/07/2016 14:31**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com