

EAF- PaxStation

Edge Airport France

Table des matières

EAF- PaxStation
 Image_6.jpeg Schéma technique
 Image_11.png
Edge Airport France

EAF- PaxStation



Connectique variable selon configuration

| | | |
|-----------------------------|-------------------------|--|
| Intel Atom Dual Core | 4 Go DDR3 | 2 GPIO avec TTL ou courant fort |
| Scanner 1D / 2D | Tactile résistif | Ethernet Gigabit |



Scanner 1D / 2D et alimentation sécurisée * Ports GPIO sécurisés * Module RFID

- Conception Fanless :
 - conçu et développé pour une meilleure durée de vie,
 - dissipation thermique intégralement passive : Niveau sonore 0 dB.
- Caractéristiques sur mesure :
 - écran tactile résistif pour une plus grande compatibilité : gants, stylets,
 - processeur Intel Dual Core Quad Thread,
 - support de stockage ultra rapide pour des applications réactives,
 - scanner 1D/2D professionnel : fonctionne avec de angles de lecture variables et des conditions lumineuses difficiles,
 - options Haute Luminosité et Hyper Dimming.
- Connectivité professionnelle évolutive :
 - ports réseau Gigabit et option Wi-Fi pour une connectivité optimale,
 - 3 ports série pour périphériques et capteurs industriels,

- 2 à 4 ports GPIO sécurisés (TTL ou courant fort) pour actionner verrous et autres mécanismes,
- en option : lecteur RFID.
- Conception matérielle et électronique fiable :
 - spectre de température élargie et extensible en option,
 - surveillance opérationnelle : reset système programmable,
 - composants durables de qualité industrielle,
 - bloc d'alimentation externe avec connecteur sécuris.
- Intégration facilitée :
 - fixation avec empreinte VESA (pied ou support mural),
 - existe en open frame et ou avec lecteur déporté.


| | |
|-------------------------------|---|
| Edge-PaxStation | Caractéristiques générales |
| Processeurs | Intel Atom N2800 Dual Core @ 1,86 (Cache : 1 Mo) |
| Mémoire | 4 Go DDR3L-1333 MHz CL9 |
| Chipset intégré | Intel HD Graphics de 640 MHz |
| Stockage | 1 unité : SSD industrielle 60 Go |
| Réseau | 1 ports réseau RJ45 Gigabit |
| E/S Externes | 3 ports RS232 (dont un RS232/422/485), 3 ports USB 2.0, 2 à 4 ports GPIO (possibilité de courant fort), 1 port audio, 1 sortie HDMI |
| Watchdog | Programmable |
| Alimentation | 12 VDC avec bloc alimentation 220 V qualité industrielle |
| Consommation | 24 W |
| Dimensions | 300 x 232 x 60 mm (lxhp) |
| Températures | 0°C ~ 50°C |
| Système d'exploitation | Windows 7 Pro 32 bits |


| | |
|--------------------------|---|
| Edge-PaxStation | Affichage |
| Diagonale - ratio | 12,1' - 4/3 |
| Résolution | 1024 x 768 |
| Luminosité | 500 cd/m ² |
| Angles de vue | H : 160° V : 160° |
| Contraste | 700:1 |
| VESA | 75 |
| Hyper Dimming | Disponible en option, commande OSD ou variateur mécanique |

| | |
|--------------------------|----------------|
| Edge-Paxstation | Scanner |
| | Type |
| Champs de vision | |
| Angles de lecture | |
| 1D / 2D | |
| 34° V x 46° H | |

360°, ±65°, ±60°|

{{ paxstation_Image_6.jpeg }} Schéma technique

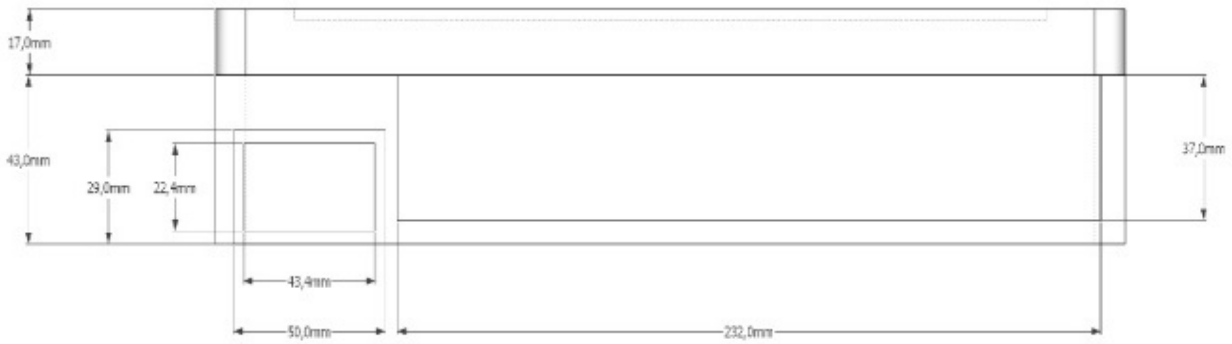

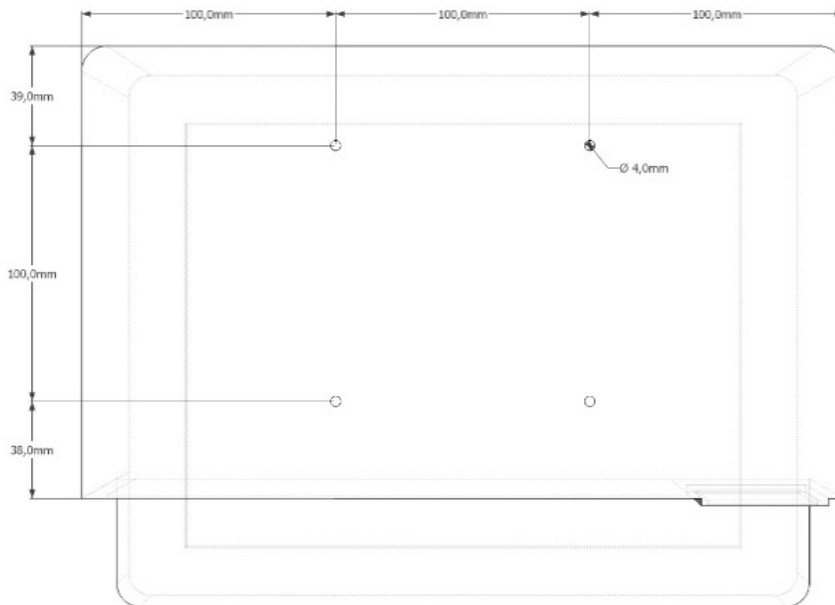

{{paxstation_Image_11.png}}

From: <https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link: <https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=materiel:stations:paxstation&rev=1479477004>

Last update: **18/11/2016 14:50**

Edge Airport France

Airport Manager Solutions

Phone: +33 553 801 366

Service commercial : contact@edge-airport.com

Support technique : support@edge-airport.com

Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €

RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039

Tel : +33(0)553 801 366 contact@edge-airport.com www.edge-airport.com