

DM32E

Usage 24h/7j



- Ecran professionnel LED 32"
- Luminosité : 500cd/m²
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- SoC Quadcore avec plateforme SSSP 3
- WiFi intégré (Pour connection en réseau)
- Chassis identique à la série DM(D)

DM32E

Usage 24h/7j

| CARACTÉRISTIQUES | | POINTS FORTS | |
|---|--|--|--|
| Dalle | | WiFi Intégré | |
| Diagonale | 32" / 81cm |  <p>Les écrans de la série DME sont compatibles WiFi, il est ainsi possible de connecter votre moniteur au réseau sans fil de votre entreprise et ainsi pouvoir faciliter la prise de contrôle à distance.</p> | |
| Type | 60Hz D-LED BLU | | |
| Luminosité | 400 cd/m ² | | |
| Résolution | 1920 x 1080 (16:9) | | |
| Taux de contraste | 5 000 : 1 | | |
| Angle de vision (H / V) | 178/178° | | |
| Surface d'affichage active | 698.4(H) x 392.85(V) | | |
| Fréquence de synchronisation (H/V) | 30 ~ 81kHz / 48 ~ 75Hz | | |
| Temps de réponse | 8ms | | |
| Connectiques | | Plateforme SSSP 3 | |
| Signal d'entrée | VGA, DVI-D, HDMI, Composite |  <p>Découvrez SSSP 3. Avec notre plateforme, vous pouvez répondre à tous vos besoins en terme d'affichage, de la simple lecture d'un fichier à la création de mur d'images.</p> | |
| Audio | Stéréo Mini Jack (in/out) | | |
| Capteurs | Infrarouge, Luminosité, Température | | |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C par mini Jack(in/out), WiFi | | |
| Haut-Parleurs | 1x 10W | | |
| | | | |
| Consommation | | | |
| Mode normal | 55W/h | | |
| Mode veille | Moins de 0,5W | | |
| Spécifications techniques | | Tactilisable | |
| VESA | 200x200 |  <p>L'écran DM32E est tactilisable grâce à l'utilisation d'un cadre utilisant une technologie Infrarouge. La solution Magic IWB Samsung vous permet l'utilisation immédiate de votre écran en tableau interactif.</p> | |
| Dimensions Emb. / nettes (LxHxP) | 815x491x132mm / 721,4x420,3x49,9mm | | |
| Bords | 10,5mm (Haut, Côtés), 15mm (Bas) | | |
| Poids net | 4,84 Kg | | |
| Poids brut | 5,9 Kg | | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | | |
| Humidité ambiante supportée | 10~80% | | |
| | | | |
| Accessoires inclus | | Lecteur Média | |
| Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, câble VGA, RS232C in, couvre prise, Vis | | SoC | SSSP 3 |
| Accessoires en option | | Processeur | Coortex-A9 Quaduple cœur |
| Pieds de table | STN-L3240E | OS | Linux |
| Accroches murales | WMN4070SD, WMN250MD | Stockage | 8Gb (5,3Gb disponibles) |
| Slot d'accueil SBB/PIM | Non | Multimédia | Vidéos, audio, images, flash, ppt, ... |
| Tactilisable | Oui | Ports USB | 1x USB 2.0 |
| Référence | | Slot SD | 1 |
| Référence | LH32DMEPLGC/EN | | |
| Code EAN | 880 608 667 12 17 | | |
| Garantie | 3 ans (voir conditions) | | |


THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

DM32E

DRAWINGS

SET SIZE(W×H×D) : 721.4×420.3×49.9
Opening SIZE : 700.4×394.8
BEZEL WIDTH(T&L&R/B) : 10.5 / 15.0
VESA HOLE : 200×200

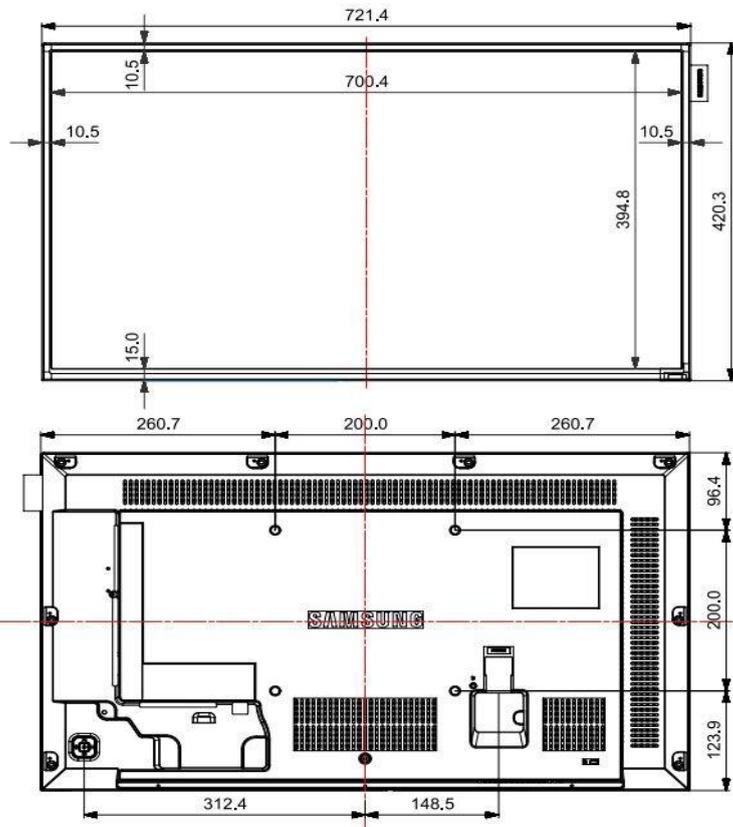

Usage 24h/7j

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG