

DM48E




Usage 24h/7j



- Ecran professionnel LED 48"
- Luminosité : 500 cd/m²
- Résolution Full HD 1920 x 1080 (16:9)
- SoC Quadcore avec plateforme SSSP 3
- WiFi intégré (Pour connection en réseau)
- Chassis identique à la série DM(D)

DM48E

Usage 24h/7j

| CARACTÉRISTIQUES | | POINTS FORTS | |
|---|---|--|--|
| Dalle | | WiFi Intégré | |
| Diagonale | 48" / 122cm |  Les écrans de la série DME sont compatibles WiFi, il est ainsi possible de connecter votre moniteur au réseau sans fil de votre entreprise et ainsi pouvoir faciliter la prise de contrôle à distance. | |
| Type | 60Hz D-LED BLU | | |
| Luminosité | 450 cd/m ² | | |
| Résolution | 1920 x 1080 (16:9) | | |
| Taux de contraste | 5 000 : 1 | | |
| Angle de vision (H / V) | 178/178° | | |
| Surface d'affichage active | 1054.08(H) x 592.92(V) | | |
| Fréquence de synchronisation (H/V) | 30 ~ 81kHz / 48 ~ 75HZ | | |
| Temps de réponse | 8ms | | |
| Connectiques | | | |
| Signal d'entrée | VGA, DVI-D, 2x HDMI, Display Port 1.2 (in/out), Composite |  L'écran DM40E dispose de 2 entrées HDMI. Une possibilité de branchement supplémentaire pour plus de flexibilité de votre affichage. | |
| Audio | Stéréo Mini Jack (in/out) | | |
| Capteurs | Infrarouge, Luminosité, Température | | |
| Contrôle externe | RJ45, RS232C par mini Jack(in/out), WiFi | | |
| Haut-Parleurs | 2x 10W | | |
| | | | |
| Consommation | | | |
| Mode normal | 94W/h | | |
| Mode veille | Moins de 0,5W | | |
| Spécifications techniques | | Tactilisable | |
| VESA | 400x400 |  L'écran DM48E est tactilisable grâce à l'utilisation d'un cadre utilisant une technologie Infrarouge. La solution IWB Samsung vous permet l'utilisation immédiate de votre écran en tableau interactif. | |
| Dimensions Emb. / nettes (LxHxP) | 1185x715x148mm / 1075,1x619,4x49,9mm | | |
| Bords | 9,5mm (Haut, Côtés) / 15mm (Bas) | | |
| Poids net | 11,1 kg | | |
| Poids brut | 14 kg | | |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C | | |
| Humidité ambiante supportée | 10~80% | | |
| | | | |
| Accessoires inclus | | Lecteur Média | |
| Guide d'utilisation, carte de garantie, câble d'alimentation, télécommande, câble VGA, RS232C in, couvre prise, Vis | | SoC | SSSP 3 |
| Accessoires en option | | Processeur | CoDtex-A9 double cœur |
| Pieds de table | STN-L4655E | OS | Linux |
| Accroches murales | WMN4270SD, WMN250MD, WMN4675MD | Stockage | 8Gb (5,3Gb disponibles) |
| Slot d'accueil SBB/PIM | SBB | Multimédia | Vidéos, audio, images, flash, ppt, ... |
| Tactilisable | Oui | Ports USB | 1x USB 2.0 |
| Référence | | Slot SD | 1 |
| Référence | LH48DMEPLGC/EN | | |
| Code EAN | 880 608 665 75 63 | | |
| Garantie | 3 ans (voir conditions) | | |


THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG

DM48E

DRAWINGS

SET SIZE(W×H×D) : 1075.1×619.4×49.9
Opening SIZE : 1056.1×594.9
BEZEL WIDTH(T&L&R/B) : 9.5 / 15.0
VESA HOLE : 400×400

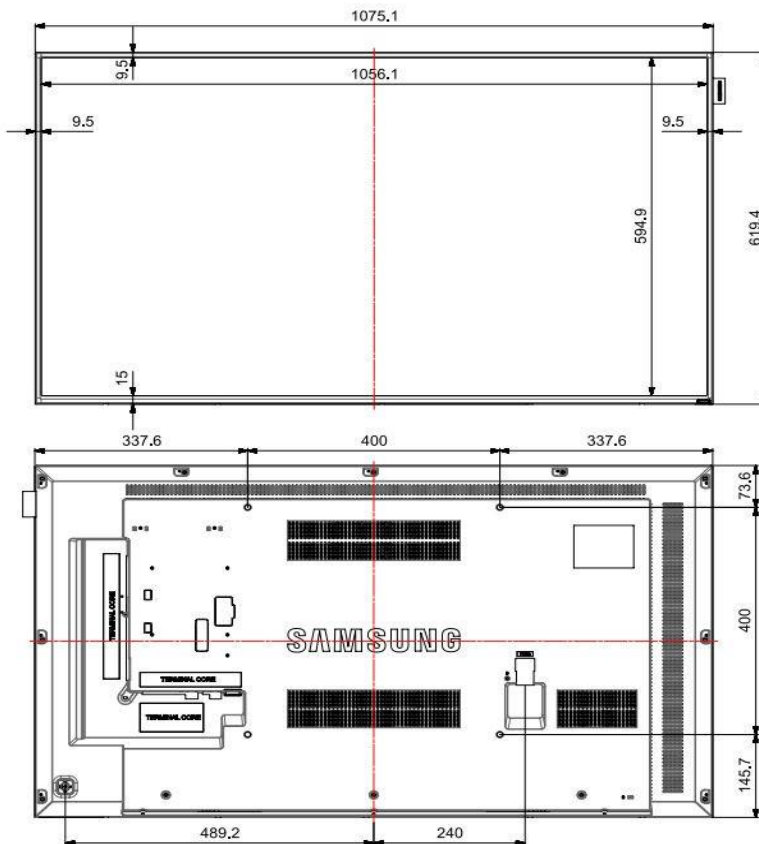

Usage 24h/7j

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

