

# Edge Airport France





---

# Table des matières

|  |  |
|--|--|
| <b>PaxTracer : Guide d'installation</b> .....      |  |
| <b>Périphérique Android</b> .....                  |  |
| Activer le Wifi .....                              |  |
| Accéder au programme Pax Station .....             |  |
| <b>Initialiser le programme</b> .....              |  |
| Renseigner le Device .....                         |  |
| Paramétrer la Communication .....                  |  |
| Paramétrer le Host .....                           |  |
| Paramétrer le Port .....                           |  |
| Paramétrer le Logging .....                        |  |
| Paramétrer l'affichage des messages d'erreur ..... |  |
| Sauvegarder les données .....                      |  |
| Gérer la taille du fichier de stockage .....       |  |
| Paramétrer la partie Administration .....          |  |
| Forcer la date .....                               |  |
| Forcer l'heure .....                               |  |
| Sauvegarder les paramètres .....                   |  |
| Mettre les paramètres par défaut .....             |  |
| Restaurer les paramètres .....                     |  |
| <b>Sortir de la zone de configuration</b> .....    |  |
| <b>Edge Airport France</b> .....                   |  |



# PaxTracer : Guide d'installation



## Périphérique Android



## Activer le Wifi

- Poser le doigt en haut de l'écran.



- Faire glisser le doigt vers le bas de l'écran.
- L'écran d'affichage des paramètres se déroule.
- Cliquer sur le symbole du Wifi pour l'activer.



- Refermer l'écran d'affichage des paramètres en le poussant vers le haut.
- Le symbole du Wifi actif apparaît dans le bandeau supérieur.



## Accéder au programme Pax Station

- Cliquer sur le symbole des applications.



- Le panneau des applications s'ouvre. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique.
- Cliquer sur l'application Pax Station.



- Le programme se lance.

## Initialiser le programme



Cette opération s'effectue UNIQUEMENT lorsque le programme se lance pour la première fois.

- Cliquer sur Configuration.



- Cliquer sur le symbole du menu.




- Le menu Configuration s'ouvre.



## Renseigner le Device

- Cliquer sur l'onglet Device.

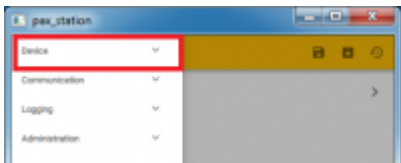


- La boîte de dialogue Configuration Invalid s'ouvre.



- Cliquer sur OK.
- Le message **Aucun scanner n'est enregistré** s'affiche.
- Cliquer sur le symbole +.



- La boîte de dialogue Select the new Device type s'affiche.
- Cliquer sur le scanner Honeywell.

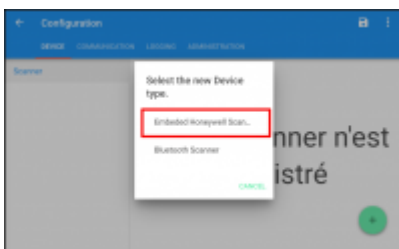

- Cliquer sur Available Devices.



- Sélectionner de nouveau Embedded Honeywell Scanner
- Sélectionner Aztec, PDF417 et QR Code.
- Cliquer sur la coche verte pour enregistrer.



- Cliquer sur le symbole de la disquette pour sauvegarder.



## Paramétrer la Communication

- Cliquer sur l'onglet Communication.



## Paramétrer le Host

- Cliquer sur la partie droite du Host.



- Entrer l'adresse IP du serveur.

## Paramétrer le Port

- Cliquer sur la partie droite du Port.



- Saisir le Port.
- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



## Paramétrer le Logging

- Cliquer sur Logging.



## Paramétrer l'affichage des messages d'erreur

- Cliquer sur Log Level.



- Cliquer sur le niveau de messages à afficher.

| Niveau choisi                      | Niveau de message affiché                            |
|------------------------------------|--|
| Nothing                            | N'affiche aucun message d'erreur                     |
| Only critical messages             | Affiche uniquement les erreurs critiques             |
| Errors and critical messages       | Affiche les erreurs et messages critiques            |
| Warning and errors                 | Affiche les alertes et les erreurs                   |
| Information, warning and errors    | Affiche les informations, les alertes et les erreurs |
| Debug messages and everything else | Affiche tout   |

- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



## Sauvegarder les données

Activer Log in file permet de sauvegarder les données automatiquement dans un dossier.

- Cliquer sur le bouton Log in file pour l'activer si ce n'est pas déjà fait.



- Le bouton devient bleu et l'adresse de stockage des données s'affiche.

## Gérer la taille du fichier de stockage

- Cliquer sur le bouton Limit log file size pour l'activer.




- Saisir la taille maximale du fichier en cliquant dans la partie droite.
- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.




## Paramétrer la partie Administration

- Cliquer sur l'onglet Administration.

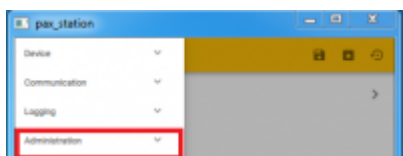

## Forcer la date


- Cliquer sur Override Date pour l'activer.
- Le bouton devient bleu.

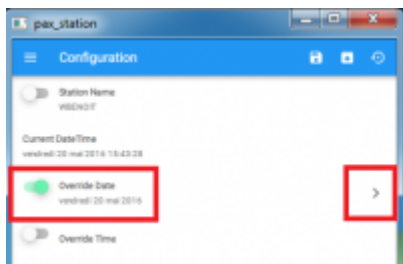

- Cliquer sur la flèche à droite.
- Un calendrier s'affiche.
- Cliquer sur la date choisie.

## Forcer l'heure

- Cliquer sur Override Time pour l'activer.
- Le bouton devient bleu.

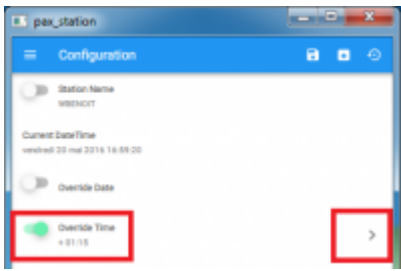

- Cliquer sur la flèche à droite.
- Une horloge s'affiche.
- Cliquer sur l'heure choisie.
- Cliquer sur le symbole de la disquette pour enregistrer.



## Sauvegarder les paramètres

- Cliquer sur la disquette pour sauvegarder les paramètres.



## Mettre les paramètres par défaut

- Cliquer sur l'icône correspondant.



## Restaurer les paramètres

- Cliquer sur l'icône correspondant.



## Sortir de la zone de configuration

- Appuyer sur le bouton Retour de l'appareil.



From:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/> - **Documentation Embross (ex Edge Airport)**

Permanent link:

<https://oldwiki.embross-airport-services.com/doku.php?id=manuel:installation:paxtracer&rev=1469102593>

Last update: **21/07/2016 14:03**

# Edge Airport France

## Airport Manager Solutions

**Phone: +33 553 801 366**

**Service commercial : [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com)**

**Support technique : [support@edge-airport.com](mailto:support@edge-airport.com)**

**Edge Airport France SAS au capital de 150 000 €**

**RCS Bergerac 529 125 346 Les Lèches TVA : FR53529125346 / EORI : FR52912534600039**

**Tel : +33(0)553 801 366 [contact@edge-airport.com](mailto:contact@edge-airport.com) [www.edge-airport.com](http://www.edge-airport.com)**